






innowacja technologia jakość design innowacja technologia jakość design

## Folder produktowy

 System Salamander

 System bluEvolution

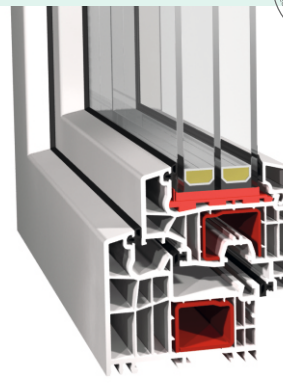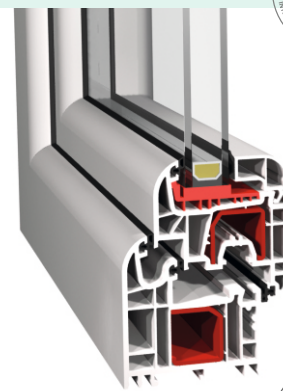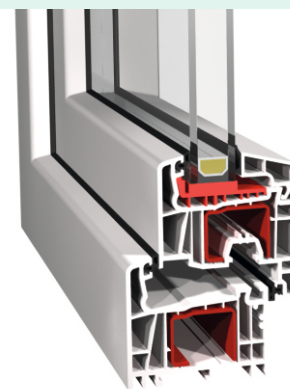



# Salamander Streamline 76

Gwarancja bezpieczeństwa i funkcjonalności




## INFORMACJE TECHNICZNE


Ilość komór	5
Ilość uszczelek	2
Głębokość zabudowy	76 mm
Pakiet szybowy	Standardowo 24 mm, możliwość do 48 mm
Uszczelka	Szara lub czarna
Okucie	Maco Multi Matic
Klamka	Standard
Ostonki	Białe
$U_f$	1,3 W/m <sup>2</sup> K
$U_w^*$	1,3 W/m <sup>2</sup> K z szybą zespoloną $U=1,1$ W/m <sup>2</sup> K
Kolor RAL	Pomiędzy 9003, a 9016
Klasa	B

\* Okno referencyjne: 1230 x 1480 mm

### Soft-line

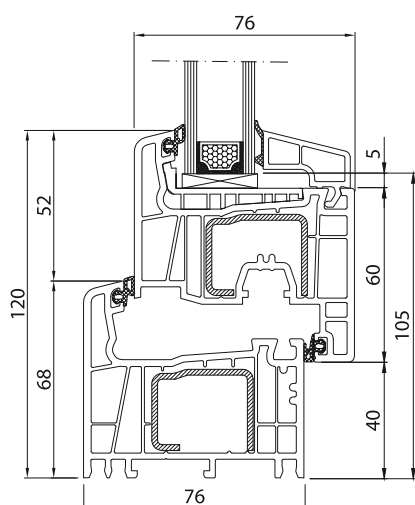

### Round-line

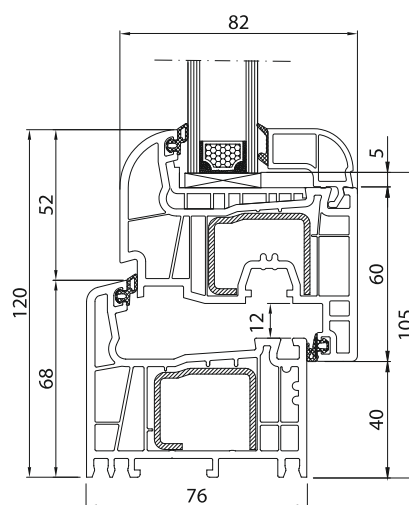

## INFORMACJE TECHNICZNE

Rama	250 221
Skrzydło	251 021
Listwa (pakiet 24 mm)	413 833

## INFORMACJE TECHNICZNE

Rama	250 221
Skrzydło	251 221
Listwa (pakiet 24 mm)	413 730




# Salamander Streamline 76

## INFORMACJE TECHNICZNE

Rama	250 100
Skrzydło	251 021
Listwa (pakiet 24 mm)	413 833


Soft-line Reno

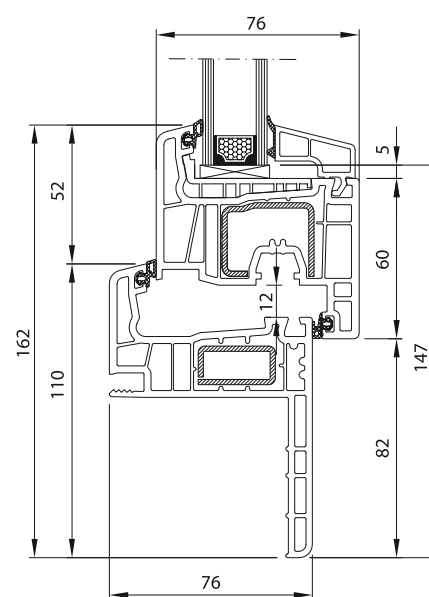

## INFORMACJE TECHNICZNE

Rama	250 100
Skrzydło	251 221
Listwa (pakiet 24 mm)	413 730

Round-line Reno

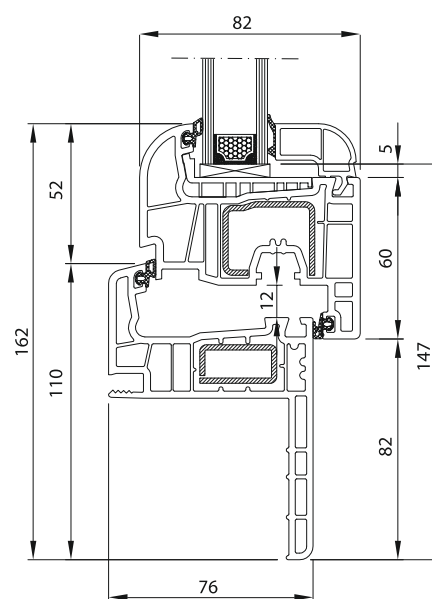




# Salamander Streamline 76

## INFORMACJE TECHNICZNE

Rama	250 148
Skrzydło	251 021
Listwa (pakiet 24 mm)	413 833


Soft-line Reno

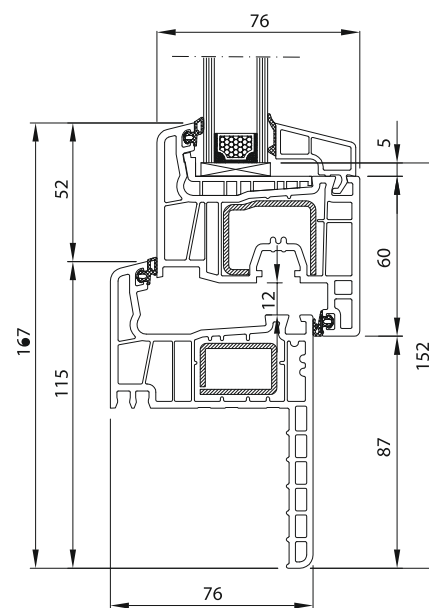

## INFORMACJE TECHNICZNE

Rama	250 148
Skrzydło	251 221
Listwa (pakiet 24 mm)	413 730

Round-line Reno

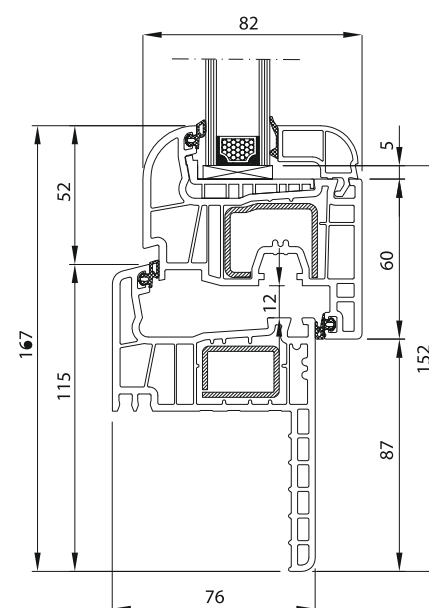



## BluEvolution 92

### ELEGANCJA

Doskonałe połączenie innowacyjnej techniki i konwencjonalnej technologii. Subtelne kształty i niskie złożenie profili ramowych.

### OSZCZĘDNOŚĆ

Lepsza izolacja termiczna dzięki nowoczesnym zestawieniom szyb o grubości nawet do 60 mm. Profile klasy A, dzięki swojej szerokości (92 mm) charakteryzują się dobrą izolacją termiczną i wysoką efektywnością energetyczną.

### STABILNOŚĆ

Bezpieczne przenoszenie ciężaru grubych zestawów szyb dzięki specjalnie zaprojektowanym komórkom i dużym wzmocnieniom.

### SZCZELNOŚĆ

Potrójny system uszczelnień, dwie uszczelki oporowe i jedna środkowa.

### OCHRONA ŚRODOWISKA

W 100% ponownie przetwarzane dzięki zastosowaniu w standardzie wysokiej jakości tworzywa i wzmocnień stalowych.



Ochrona klimatu, efektywność energetyczna

Okno przyszłości



### INFORMACJE TECHNICZNE

Ilość komór	6
Ilość uszczelk	3
Głębokość zabudowy	92 mm
Pakiet szybowy	Standardowo 48 mm, możliwość do 60 mm
Uszczelka	Szara lub czarna
Okucie	Maco Multi Matic
Klamka	Standard
Osłonki	Białe
$U_f$	0,94 W/m <sup>2</sup> K
$U_w^*$	0,84 W/m <sup>2</sup> K z szybą zespoloną $U = 0,5$ W/m <sup>2</sup> K
Kolor RAL	Pomiędzy 9003, a 9016
Klasa	A

\* Okno referencyjne: 1230 x 1480 mm




# BluEvolution 92

## INFORMACJE TECHNICZNE

Rama	170 820
Skrzydło	171 020
Listwa (pakiet 48 mm)	413 821


Soft-line

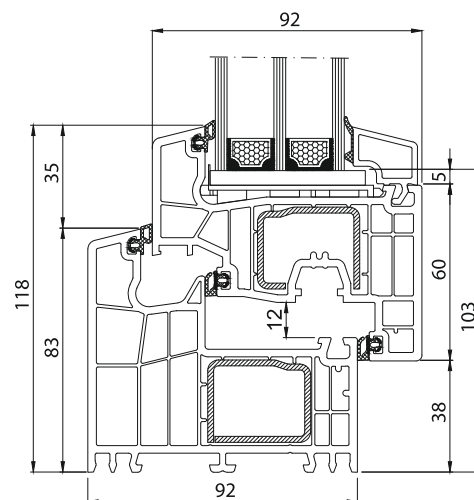

## INFORMACJE TECHNICZNE

Rama	170 820
Skrzydło	171 826
Listwa (pakiet 48 mm)	413 821

Round-line

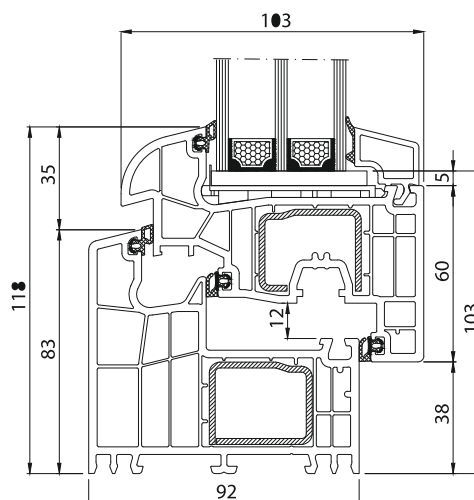





## Łączniki i poszerzenia

Streamline 76	BluEvolution 92	Elementy uniwersalne	
<p>Poszerzenie 20 mm</p> <p>indeks 416 160</p>	<p>Poszerzenie 40 mm</p> <p>indeks 476 164</p>	<p>Łącznik kątowy 90°</p> <p>indeks 416 210</p>	<p>Łącznik kątowy 135°</p> <p>indeks 416 240</p>
<p>Poszerzenie 30 mm</p> <p>indeks 416 163</p>	<p>Poszerzenie 60 mm</p> <p>indeks 476 170</p>	<p>Łącznik rurowy</p> <p>indeks NP0160</p>	<p>Łącznik małe „h”</p> <p>indeks 406 255</p>
<p>Poszerzenie 40 mm</p> <p>indeks 416 164</p>	<p>Łącznik statyczny</p> <p>indeks 476 273</p>	<p>Adapter do łącznika rurowego</p> <p>indeks 416 251</p>	
<p>Poszerzenie 60 mm</p> <p>indeks 416 170</p>	<p>Parapet 165 mm</p> <p>indeks 416 115</p>		
<p>Poszerzenie 100 mm</p> <p>indeks 416 176</p>	<p>Parapet 145 mm</p> <p>indeks 416 110</p>		
<p>Łącznik statyczny</p> <p>indeks 416 273</p>	<p>Parapet 77 mm</p> <p>indeks 416 126</p>		

# Paleta kolorów

 Szary SAL 02 HS 436-5049	 Ciemnozielony SAL 03 HS 436-5021	 Ciemnoczerwony SAL 06 HS 436-5013	 Beżowoszary SAL 09 REN 1019-050
 Zielony SAL 10 REN 6005050-167-580	 Stalowoniebieski SAL 11 HS 436-5006	 Niebieski SAL 14 REN 5007050-167-580	 Bordowy SAL 19 REN 3005050-167-580
 Orzech SAL 21 COVA 49201	 Dąb bagienny SAL 25 REN 2052089-167-580	 Mahoń SAL 26 COVA 49107	 Letnia daglezja SAL 27 REN 3152009-167-580
 Alux DB703 SAL 37 HS 436-1014	 Biały antik SAL 39 HS 436-5053	 Dąb vintage SAL 41 HS 436-3086	 Dąb polarny SAL 43 HS 456-3081
 Birke rose SAL 44 HS 436-3031	 Sosna górską SAL 50 HS 436-2009	 Złoty dąb SAL 51 COVA 49158	 Oregon 4 SAL 52 REN 1192001-167-580
 Kremowy SAL 59 HS 456-5015	 Vermont SAL 60 COVA 49254	 Meranti SAL 61 COVA 49233	 Tiama SAL 62 COVA 49237
 Montana SAL 63 COVA 49240	 Cheyenne SAL 64 REN 3214090-195	 Teak arte SAL 65 HS 436-3052	 Antracyt szczerkowany SAL 67 HS 436-1006
 Aluminium szczerkowane SAL 69 HS 436-1001	 Antracyt SAL 70 HS 436-5003	 Ciemny brąz SAL 71 COVA 49116	 Szary agatowy SAL 72 REN 7038050-167
 Jasnoszary SAL 73 REN 7035050-167-580	 Szary bazaltowy SAL 74 REN 7012050-167-580	 Kwarc SAL 78 REN 7039050-167	 Szary bazaltowy piaskowany SAL 84 HS 436-7032
 Szary sygnałowy piaskowany SAL 87 REN 7004050-083-580	 Antracyt piaskowany SAL 88 HS 436-7003	 Szary kwarcowy piaskowany SAL 90 HS 436-7047	

Prezentowane kolory mogą różnić się od rzeczywistych.

AIKON DISTRIBUTION ul. Łagiewnicka 25, 41-902 Bytom  
www.aikondistribution.pl email: aikon@aikondistribution.pl

 INFOLINIA +48 32 726 72 04